

特性

- 三种杯容量选择
- 低于57l/min流量时开始动作
- 可在线加油
- 透明杯选择
- 可单独安装或模块式组合
- 有按钮注油选项
- 长寿命雾化室
- 更多要求询问就近办事处

订货指南

举例：

L	2	2	L	—	0	2	C	选项
型号	系列号		元件	螺纹	口径			
L=油雾器	22=112cm³杯 32=250cm³杯 42=250cm³杯		L=标准油雾器	—=NPTF G=G螺纹 R=PT	02=1/4...12,22系列 03=3/8...22系列 04=1/2...22,32系列 06=3/4...32,42系列 08=1...42系列		C=透明杯(22/32系列) F=按钮注油 K=油杯上排油阀 M=金属杯带观察孔	

流量参考

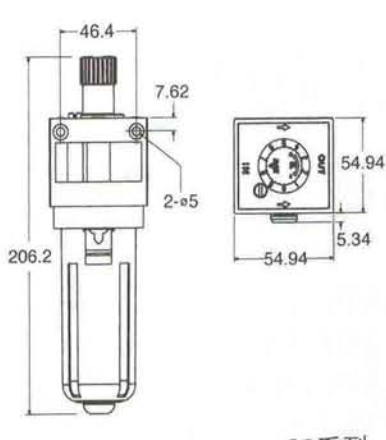
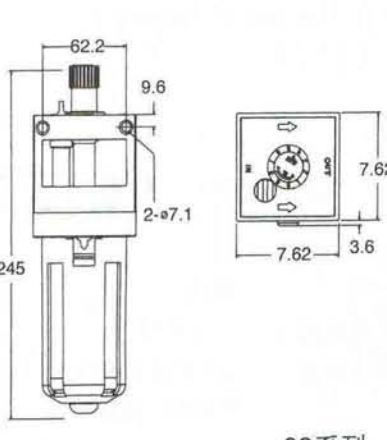
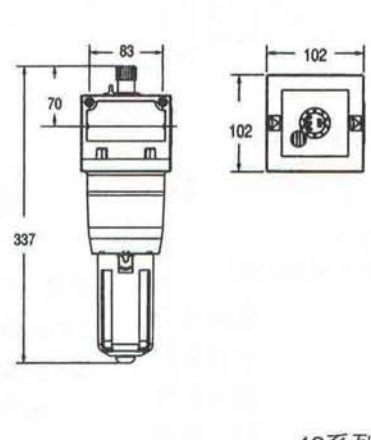
型号	口径	杯容量cm³	CV
L22LG02	1/4	112	1.9
L22LG03	3/8	112	3.0
L22LG04	1/2	112	4.4
L32LG04	1/2	250	4.7
L32LG06	3/4	250	7.3
L42LG06	3/4	250	7.8
L42LG08	1	250	7.8

流量基于7bar输入压力及0.35bar压差

规格

	温度范围	最大压力	重量		
	°C	bar	22系列	32系列	42系列
			kgf.	kgf.	kgf.
聚脂杯	4-50	10.3	0.3	0.59	0.59
透明杯	4-65	17.2	0.4	0.78	0.78
金属杯	4-50	14	0.57	1.11	2.18
壳体材料	—	—	铝	铝	铝

安装尺寸

 22系列	 32系列	 42系列
---	---	---