


L2 Namur 标准型接口

- 电磁先导或气控先导阀
- 5/2通、5/3通
- 精密配合的阀芯阀套组合
- 流量系数CV到1.7
- 铝合金阀体
- 可于润滑或无润滑系统中使用

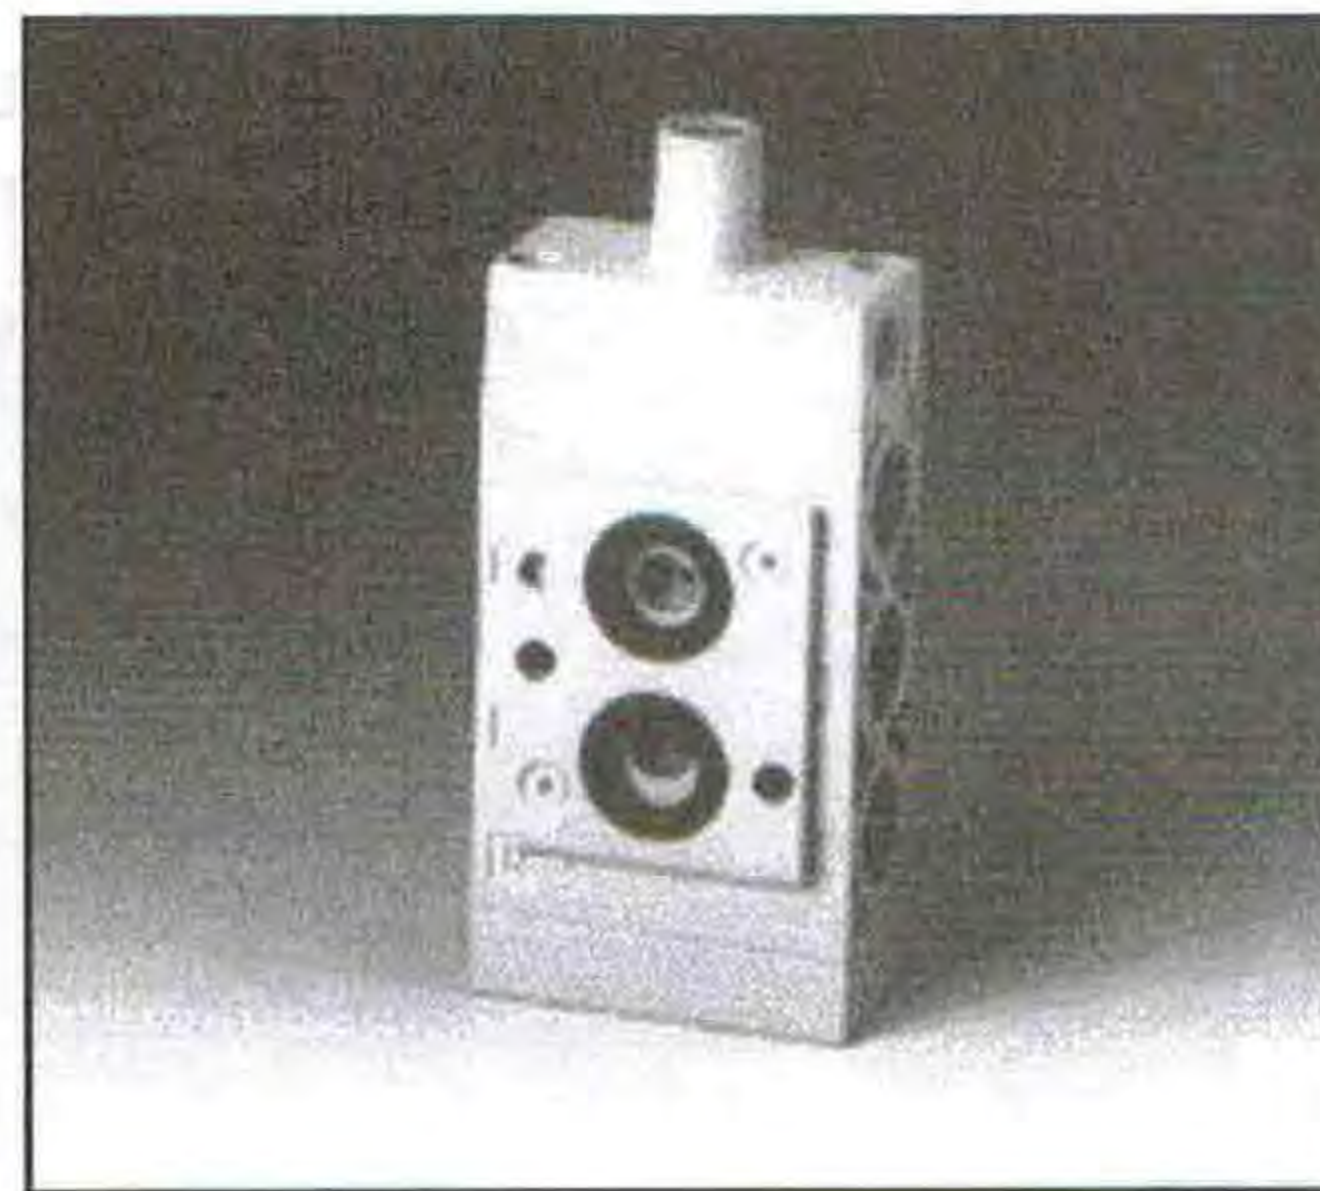





技术规格

规格	NPTF		G牙	
流量系数: (CV)	1/4=1.7	3/8=1.7	1/4=1.7	3/8=1.7
流量: (l/min)	1674		1674	
主阀使用压力范围	-1-10 bar			
先导压力范围:	1 to 10 bar			
电磁先导温度范围:	-23℃~46℃环境温度			
气控温度范围:	-23℃~46℃环境温度			

电气规格

所有线圈连续负载	24 VDC	24V, 50/60 Hz	110V, 50/60 Hz	220V, 50/60 Hz
功率(W)	3.35 W	AC 10/7 VA	AC 10/7 VA	AC 10/7 VA
保持电流(A)	0.15	0.380/0.280	0.064/0.054	0.030/0.023
瞬间电流(A)	N/A	0.500/0.420	0.087/0.082	0.042/0.036
激活时间(S)	0.010	0.007	0.007	0.007
复位时间(S)	0.035	0.035	0.035	0.035

订货指南:

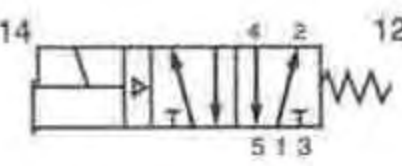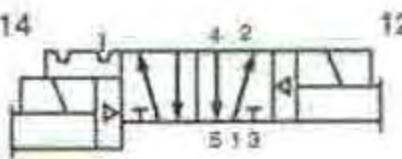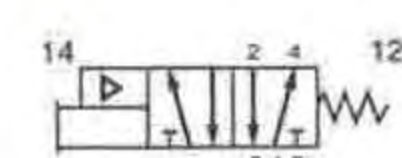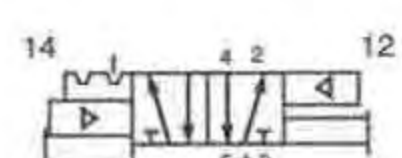
P	0151	3	EM4	0	0	00	40
型式及接口		线圈型式	阀型式	特别选型**			电压
P=G牙		0=气控	EM4=5口二位单线圈	000=EM/DM为旋转			00=气控先导
N=NPTF		A=DC (3.35W) AC	先导阀	锁定手动开关*			20=24 VAC
		(10/7VA) type B	DM4=5口二位、三级	EL/DL为按压式			30=120 VAC
阀型式		连接器插座	双线圈先导阀	不锁定开关			40=220 VAC
0151=		C=DC (5.5W) AC	EL4= 5口二位单气控	06= Viton密封圈			61=24 VDC
0163=		(9/14 VA) type B	先导阀	1C= 按压式不锁定开			
0164=		连接器插座	DL4= 5口二位双气控	关, 16bar 线圈***			
0165=		3=DC (3.35W) AC	先导阀	3K= 分别堵塞2孔和4孔			
		(10/7 VA) type 22mm					
		连接器插座					
		5=DC (5.5W) AC					
		(9/14VA) type 22mm					
		连接器插座					
			</				

*手动开关在有气压下作动


**尚有更多特殊选型

***只能在组装5.5W之线圈(线圈型式为5时)


L2 Namur 标准接口—单电磁先导阀尺寸

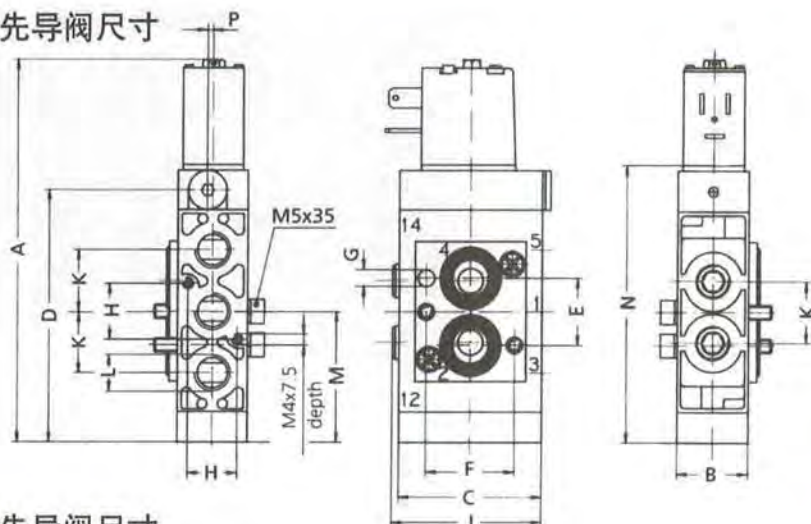

L2 Namur 标准接口—双电磁先导阀尺寸

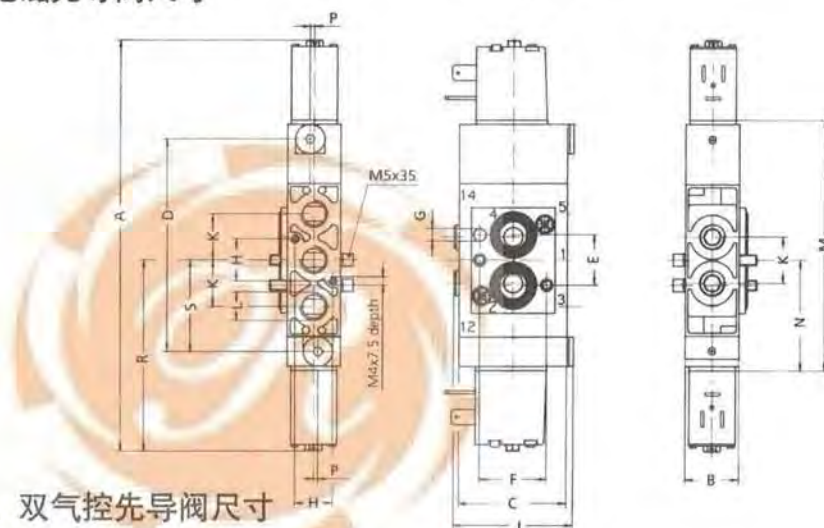

L2 Namur 标准接口—单、双气控先导阀尺寸

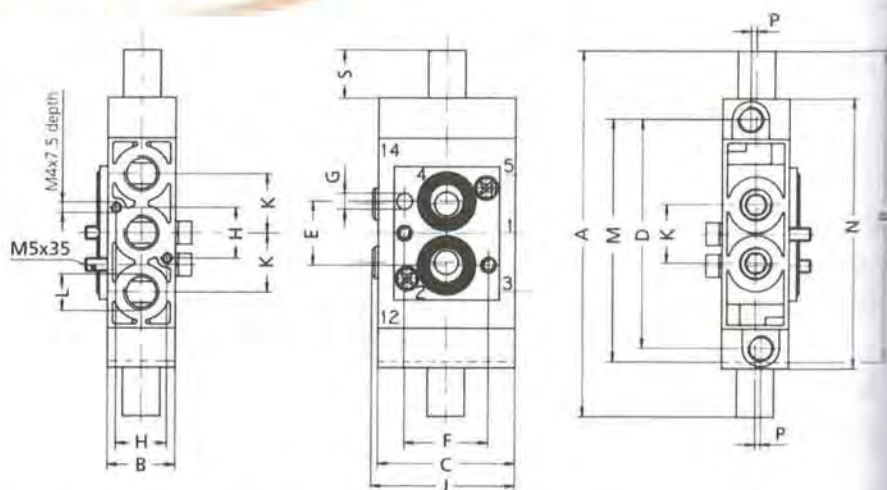

尺寸规格:

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	Weight
P01513/A/5EM4...	136.6	25.4	50.8	89.7	24.0	32.0	5.3	19.0	53.8	22.2	G 1/4	47.0	99.0	2.0	—	—	0.42 kg
P01633/A/5DM4...	193.5	25.4	50.8	99.0	24.0	32.0	5.3	19.0	53.8	22.2	G 1/4	117.5	52.2	2.0	90.2	42.9	0.58
P0160EL4000000	—	25.4	50.8	—	24.0	32.0	5.3	19.0	53.8	22.2	G 1/4	89.7	—	2.0	115.8	18.0	0.32
P01650DL4000000	137.5	25.4	50.8	85.7	24.0	32.0	5.3	19.0	53.8	22.2	5 1/4	—	101.5	2.0	—	18.0	0.34

Pilot port or external pilot supply 1/8